

■ Спецификация

Модель	LM-ATC-200E-RD20 3.6mm
Матрица	CMOS 2.0 Mega Pixels (F23)
Количество пикселей (H*V)	1920(H)×1080(V)
Разрешение	1080P
Соотношение сигнал/шум	Более 48dB
Минимальная освещенность	0 Люкс (с ИК)
Автоматический электронный затвор	PAL:1/50s-1/10000s;NTSC:1/60s-1/10000s
APU	ABTO
Баланс белого	ABTO
Режим день/ночь	Механический фильтр
Дистанция ИК	20 M
Включение ИК при	менее 10 люкс
Включение ИК	ABTO
Видеовыход	AHD/TVI/CVI/CVBS
Питание	12VDC (+/-10%)/ 300mA
Объектив	3.6mm
Размеры (mm)	150(L)×65(W)×65(H)
Вес(g)	357
Степень защиты	IP66
Температура хранения	-30~ +60 гр
Рабочая температура	-40~ +55 гр

■ Комплектация

No	Название	Кол-во
1.	Камера	1
2.	Паспорт (Инструкция)	1

Представитель:

LM-ATC-200E-RD20 3.6mm
Мультиформатная HD

LiteTec

Цветная уличная камера,
Day&Night с ИК подсветкой



Примечания: перед подключением питания камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя !

Не пытайтесь разобрать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с местным представителем.

■ ИНФОРМАЦИЯ

Матрица
Используется высокопроизводительный сенсор, с мегапиксельным разрешением

* Автоматическая регулировка усиления (APU)

Благодаря встроенной автоматическая регулировка усиления, при низкой освещенности более качественное изображения .

* Автоматический электронный затвор (AES)

Встроен.

* Гамма коррекция

Гамма коррекция с коэффициентом 0.45.

* Режимы

NTSC или PAL .


* Ночной режим

0 Люкс с включенной ИК подсветке, что позволяет получить изображение высокого качества ночью

⚠ **Внимание:**

- Выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры.
- Используйте молниезащиту
- Избегайте использования длинных линий кабелей питания и видео для поддержания высокого качества изображений.

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

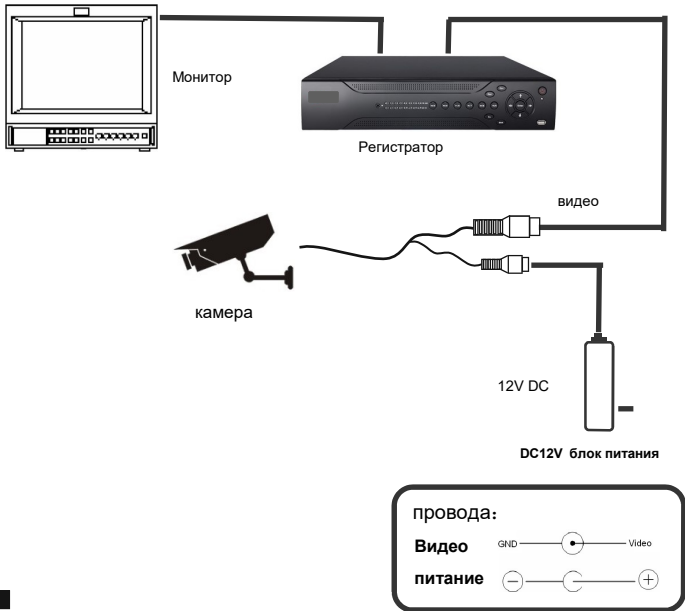

■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- 1. Нет изображения**
 - . Проверить правильность подключения блока питания
 - . Проверить кабельные линии и режим отображения на мониторе
- 2. помехи на изображении**
 - . Может быть вызвано рябью переменного тока Блока Питания
 - . Проверьте используемые мониторы и периферийное оборудование
- 3. Цвет фона изображения постоянно меняется**
 - . *может быть причинен электромагнитным полем люминесцентной лампы*
 - . Уменьшить количество люминесцентных ламп или увеличьте расстояние между камерой и люминесцентных ламп для того, чтобы улучшить качество картинки
- 4. проблемы с изображением**
 - . *Источник питания дает менее 10,6 вольт*
 - . *Проблемы в кабельной трассе*

■ ИНСТРУКЦИЯ

Изучите инструкцию к этой видеокамере. Самые последние технологии используется для матрицы, обеспечивая высокое качество изображения. Особенности видео камеры MHD это передача без потерь общим типом коаксиального кабеля 75-3, при этом обеспечивается высокая стабильность, насыщенными и реальным цветами, легкой и удобной установкой камеры.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы убедиться в правильном использовании продукта.



Для предотвращения пожара, опасности удара электрическим током, используйте камеры внутри помещения



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и обслуживанию



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в продукте, представляет опасность поражения человека электрическим током.



ОСТОРОЖНО

НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО

опасность поражения человека электрическим током.

ОСТОРОЖНО:

Во избежание поражения электрическим током и риска возникновения пожара, не используйте другие источники питания, кроме указанных



Note:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру и требования к окружающей среде камеры. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура -20℃~+50℃.
- Никогда не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей или ярких объектов
- Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или нагревателем