

■ Спецификация

Модель	LDV-ATC-200E-SL20 2.8mm
Матрица	CMOS 2.0 Mega Pixels (IMX323)
Количество пикселей (H*V)	1920(H)×1080(V)
Разрешение	1080P
Соотношение сигнал/шум	Более 48dB
Минимальная освещенность	0 Люкс (с ИК)
Автоматический электронный затвор	PAL: 1/50s-1/10000s; NTSC: 1/60s-1/10000s
APU	ABTO
Баланс белого	ABTO
Day and night conversion	Механический фильтр
Дистанция ИК	20 М
Включение ИК при	менее 10 люкс
Включение ИК	ABTO
Видеовыход	AHD/TVI/CVI/CVBS
Питание	12VDC (+/-10%)/ 280mA
Объектив	2.8mm
Размеры (mm)	∅ 105*63
Вес(g)	300
Water Resistance	IP66
Температура хранения	-30~ +60 гр
Рабочая температура	-40~ +55 гр

■ Packing List

No	Название	Кол-во
1.	Камера	1
2.	Паспорт (Инструкция)	1

Представитель:

LDV-ATC-200E-SL20 2.8mm
Мультиформатная HD

Цветная купольная камера, антивандальная
Day&Night с ИК подсветкой



Примечания: перед подключением питания камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя !


Не пытайтесь разобрать камеру. Если камера не работает, пожалуйста, свяжитесь с местным представителем.

■ ИНФОРМАЦИЯ

Матрица
Используется высокопроизводительный сенсор, с мегапиксельным разрешением

- * **Автоматическая регулировка усиления (APU)**
Благодаря встроенной автоматическая регулировка усиления, при низкой освещенности более качественное изображения .
- * **Автоматический электронный затвор (AES)**
Встроен.
- * **Гамма коррекция**
Гамма коррекция с коэффициентом **0.45**.
- * **Режимы**
NTSC или PAL .
- * **Ночной режим**
0 Люкс с включенной ИК подсветке, что позволяет получить изображение высокого качества ночью

■ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

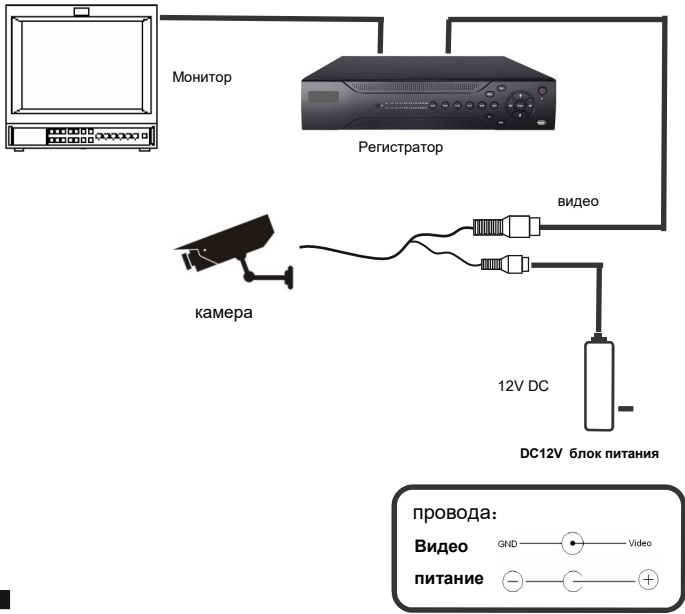

■ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

- Нет изображения**
 - . Проверить правильность подключения блока питания
 - . Проверить кабельные линии и режим отображения на мониторе
- помехи на изображении**
 - . Может быть вызвано рябью переменного тока Блока Питания
 - . Проверьте используемые мониторы и периферийное оборудование
- Цвет фона изображения постоянно меняется**
 - . *может быть причинен электромагнитным полем люминесцентной лампы*
 - . Уменьшить количество люминесцентных ламп или увеличьте расстояние между камерой и люминесцентных ламп для того, чтобы улучшить качество картинки
- проблемы с изображением**
 - . *Источник питания дает менее 10,6 вольт*
 - . *Проблемы в кабельной трассе*

■ ИНСТРУКЦИЯ

Изучите инструкцию к этой видеокамере. Самые последние технология используется для матрицы, обеспечивая высокое качество изображения. Особенности видео камеры MHD это передача без потерь общим типом коаксиального кабеля 75-3, при этом обеспечивается высокая стабильность, насыщенными и реальным цветами, легкой и удобной установкой камеры.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, чтобы убедиться в правильном использовании продукта.

-  Для предотвращения пожара, опасности удара электрическим током, используйте камеры внутри помещения
-  Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и обслуживанию
-  Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в продукте, представляет опасность поражения человека электрическим током.



ОСТОРОЖНО
НЕ ОТКРЫВАТЬ



ОСТОРОЖНО

опасность поражения человека электрическим током.

ОСТОРОЖНО:
Во избежание поражения электрическим током и риска возникновения пожара, не используйте другие источники питания, кроме указанных

-  **Note:**
- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру и требования к окружающей среде камеры. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура -20℃~+50℃.
- Никогда не подвергайте камеру воздействию прямых солнечных лучей или ярких объектов
- Не устанавливайте камеру рядом с радиатором или нагревателем

-  **Внимание:**
- Выходное напряжение, ток, полярность напряжения и рабочая температура должна соответствовать требованиям камеры.
- Используйте молниезащиту
- Избегайте использования длинных линий кабелей питания и видео для поддержания высокого качества изображений.